

JPA

EclipseLink

1 Présentation

- JPA 1.0 a été introduite dans la spécification JAVA EE 5, la spécification JEE 6 définit JPA 2.0
- JPA est une abstraction de la couche JDBC, les classes et les annotations JPA sont dans le package javax.persistence. Les annotations de mapping peuvent être regroupées en deux catégories:
 - Logique: description du modèle d'entités.
 - Physique: description des tables et des relations de la base de données
- Composants:
 - ORM: mécanisme de mapping relationnel objet
 - L'API Entity Manager qui gère les opérations CRUD
 - JPQL : langage de requête orienté objet.
 - JTA (Java Transaction API) : Mécanisme de gestion des verrouillages et des transactions dans un environnement concurrent
 - Callback et listeners
- Frameworks de persistance JPA
 - TopLink.
 - EclipseLink (framework de référence JPA, basé sur TopLink).
 - Hibernate.

2- Exemple

Etape 1 Mise en place de l'unité de persistance dans le fichier META-INF/persistence.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd">
  <persistence-unit name="jpa1" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
    <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
    <class>jpa.Client</class>
    <properties>
      <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:derby://localhost:1527/bdJpa"/>
      <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="jpa"/>
      <property name="javax.persistence.jdbc.driver"
value="org.apache.derby.jdbc.ClientDriver"/>
      <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="jpa"/>
      <property name="eclipselink.ddl-generation" value="create-tables"/>
    </properties>
  </persistence-unit>
</persistence>
```

Etape2 création de l'entité de persistance

```
package jpa;
import javax.persistence.*;
@Entity
public class Client implements Serializable {
    @Id
    private Long id;
    private String prenom;
    private String nom;

    private String dateNaissance;
    private String dateCreation;
    private int age;
    private String email;
    private Adresse adresse;

    //méthodes get et set }
```

Etape 3 Utilisation de l'EntityManager

```
EntityManagerFactory
emf=Persistence.createEntityManagerFactory("jpa1");
EntityManager em=emf.createEntityManager();
Client cl=new Client();
cl.setAge(3);
cl.setEmail("cl@un.ma");
cl.setNom("unclient");
cl.setDateNaissance("01/01/1967");
cl.setPrenom("ali");
EntityTransaction tx=em.getTransaction();
tx.begin();
em.persist(cl);
String jql = "Select c from Client c";
Query requete = em.createQuery(jql);
List<Client> liste = requete.getResultList();

for (Client cli : liste) {
    System.out.println(cli.getNom());
}
tx.commit();
em.close();
emf.close();
// Utiliser une requête JPQL
```

L'utilisation du mécanisme des transactions est obligatoire, dans le cas des opérations (persist, merge et remove), seule la méthode find() ne nécessite pas de transaction pour l'accès aux données.

Dans le cadre d'une application Java SE l'utilisation des méthodes Begin et commit est obligatoire, dans le cadre d'une application Java EE l'API JTA se charge du mécanisme des transactions.

On distingue quatre états Managés (managed) :

- Nouveau (new) : c'est un bean qui vient d'être instancié. Il n'est associé à aucun contexte de persistance.
- Détaché (detached) : le bean est détaché du contexte de persistance. Il n'est plus synchronisé avec la base.
- Supprimé (removed) : le bean est attaché au contexte de persistance mais est prévu pour être supprimé de la base.

Les méthodes de l'interface `javax.persistence.EntityManager` (API JPA) conduisant à ces états sont les suivantes :

- `refresh()` : dans la mesure où les entités peuvent utiliser un cache pour stocker les données, cette méthode permet de mettre à jour les entités par rapport à la base. L'entité devient managée.
- `merge()` : cette méthode synchronise une entité détachée avec le contexte de persistance. L'entité détachée devient alors managée.
- `persist()` : l'entité est insérée en base. Elle devient du coup managée.
- `remove()` : l'entité est supprimée de la base après `commit`. Ce qui la conduit à l'état supprimé.
- `flush()` : cette méthode synchronise de façon explicite le contexte de persistance avec la base.

3 Entity

- Entity
 - Une classe Entité est une classe java qui doit justifier les conditions suivantes:
 - Etre annotée par `javax.persistence.Entity` ou bien elle doit être décrite dans le descripteur xml comme une entité.
 - La classe doit posséder une clé primaire annotée par `Id`
 - La classe doit posséder un constructeur par défaut publique ou protégé.
 - La classe ne peut être de type enum ou interface
 - La classe ne doit pas être final et ne doit pas posséder des méthodes déclarées final, ni des attributs persistants déclarés final.
 - Si des instances de la classe doivent être passées par valeur, la classe entité doit implémenter l'interface `Serializable`.
 - Les attributs de la classe déclarés public sont ignorés par l'unité de persistance.
 - L'accès aux propriétés est conforme aux JavaBeans.
 - Annotations
 - L'annotation `@Table` permet de modifier le nom par défaut de la table associée à l'entité `@Table(name=" Tlivre")`.
 - `@NamedQuery(name="Romans", query="Select l from Livre l where l.categorie=5")`: permet de définir une requête JPQL.
 - `@Column`: pour personnaliser les attributs

l'annotation @Column

- L'annotation @Column permet de déterminer les propriétés d'une colonne
 - String name() default : le nom de l'attribut dans l'entité
 - boolean unique() default false;
 - boolean nullable() default true;
 - boolean insertable() default true;
 - boolean updatable() default true;
 - String columnDefinition() default "";
 - String table() default "";
 - int length() default 255;
 - int precision() default 0; // decimal precision
 - int scale() default 0; // decimal scale

Composition

```
@Embeddable
public class Adresse {
    private String adresse2;
        private String ville;
        private String cp;
        private String pays;
    }

    private String dateNaissance;

    private String dateCreation;
    private int age;
    private String email;
    @Embedded
    private Adresse adresse;

@Entity
public class Client {
    private String id;
    private String prenom;
    private String nom;
```

1-6 Héritage


- Pour réaliser le mapping d'une relation d'héritage JPA propose trois stratégies:
 - Une seule pour stocker les attributs de toutes les classes d'une arborescence d'héritage (stratégie par défaut). Un champ (le champ discriminant) permet de déterminer le type de la classe (le nom par défaut de ce champ est DTYPE de type varchar et peut être défini par `@DiscriminatorColumn` (l'attribut `DiscriminatorType` définit le type de ce champ), la valeur par défaut est le nom de l'entité et cette valeur peut être personnalisée à l'aide de l'annotation `@DiscriminatorValue`
 - Remarque:
 - Les attributs des entités filles doivent être nullable
 - Jointure des sous classes: Une table par classe de la hiérarchie d'héritage (que la classe soit abstraite ou concrète)
 - Inconvénients: performance
 - Une table pour chaque classe concrète. (le support de cette stratégie est optionnel dans la spécification JPA 2.0), les propriétés de la classe de base sont dupliquées dans les classes filles.
 - Inconvénients: les appels polymorphiques sont plus coûteux que dans les deux autres stratégies.
 - Les annotations `@AttributeOverride` et `@AttributeOverrides` permettent de renommer les attributs dupliqués dans les classes filles.

```
@Entity
@AttributeOverrides({
@AttributeOverride(name = "id", ↵
column = @Column(name = « livre_id")),
@AttributeOverride(name = "titre, ↵
column = @Column(name = « livre_titre")),
@AttributeOverride(name = "description", ↵
column = @Column(name =
"livre_description"))
})
```

Annotations possibles (optionnelles)

- Classe de base

```
@Entity
@Inheritance(strategy=InheritanceType.SINGLE_TABLE)
@DiscriminatorColumn(name="TYPE_PERSONN")
@DiscriminatorValue("CLIENT")
```

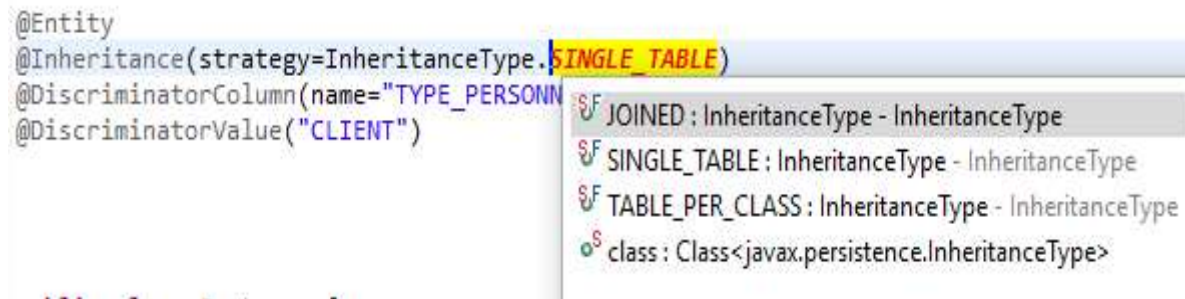

The screenshot shows a code completion menu for the `@Inheritance` annotation. The menu lists four options: `JOINED`, `SINGLE_TABLE`, `TABLE_PER_CLASS`, and `class`. The `SINGLE_TABLE` option is highlighted in yellow. The `class` option is a class reference to `Class<javax.persistence.InheritanceType>`.

- Sous classes
 - `DiscriminatorValue("Important")`

Relations

- Une association possède les attributs suivants:
 - cascade : cette propriété permet de gérer les contraintes de cascade entre les entités.
 - fetch : cette propriété permet de gérer le chargement de la classe liée.
 - mappedBy : cette propriété permet de gérer la relation bidirectionnelle.
 - optional : cette propriété permet de gérer les options de l'association.
 - targetEntity : cette propriété permet de gérer la classe entité qui est la cible de l'association.

1-5-1 OneToOne bidirectionnel

```
@Entity
public class Customer {


    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String firstName;
    private String lastName;
    private String email;
    private String phoneNumber;
    @OneToOne
    @JoinColumn(name = "address_fk")
    private Address address;
}
```

```
@Entity
public class Address {

    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String street1;
    private String street2;
    private String city;
    private String state;
    private String zipcode;
    private String country;
    @OneToOne(mappedBy = "address")
    private Customer customer;
}
```

CUSTOMER		
+ID	bigint	Nullable = false
LASTNAME	varchar(255)	Nullable = true
PHONENUMBER	varchar(255)	Nullable = true
EMAIL	varchar(255)	Nullable = true
FIRSTNAME	varchar(255)	Nullable = true
#ADDRESS_FK	bigint	Nullable = true

ADDRESS		
+ID	bigint	Nullable = false
STREET2	varchar(255)	Nullable = true
STREET1	varchar(255)	Nullable = true
ZIPCODE	varchar(255)	Nullable = true
STATE	varchar(255)	Nullable = true
COUNTRY	varchar(255)	Nullable = true
CITY	varchar(255)	Nullable = true



OneToOne unidirectionnel

- La relation entre les deux entités est tout simplement matérialisée par la propriété adresse de l'entité Client, le nom par défaut de la clé étrangère sera Adresse_id et sera nullable par défaut sinon on peut configurer les annotations OneToOne et JoinColumn (cette annotation permet de configurer une clé étrangère et possède les mêmes attributs que l'annotation Column :

```
@Entity
public class Client implements Serializable {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String prenom;
    private String nom;
    private String dateNaissance;
    private String dateCreation;
    private int age;
    private String email;
    private Adresse adresse;
}
```

```
@Entity
public class Adresse implements Serializable {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String adresse1;
    private String adresse2;
    private String ville;
    private String cp;
    private String pays;}
}
```

1-5-3 OneToMany Unidirectionnel

- La relation OneToMany unidirectionnelle ne nécessite pas d'annotations
- La relation peut être personnalisée à l'aide des annotations JoinTable et JoinColumn

```
@Entity
public class Order {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
    private Date creationDate;
    private List<OrderLine> orderLines;
    // Constructors, getters, setters
}
```

```
@Entity
@Table(name = "order_line")
public class OrderLine {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String item;
    private Double unitPrice;
    private Integer quantity;
    // Constructors, getters, setters
}
```

ManyToMany

```
@Entity
public class CD {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String title;
    private Float price;
    private String description;
    @ManyToMany(mappedBy = "appearsOnCDs")
    private List<Artist> createdByArtists;
    // Constructors, getters, setters
}
```

```
@Entity
public class Artist {
    @Id @GeneratedValue
    private Long id;
    private String firstName;
    private String lastName;
    @ManyToMany
    @JoinTable(name = "jnd_art_cd", ↵
        joinColumns = @JoinColumn(name = "artist_fk"), ↵
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "cd_fk"))
    private List<CD> appearsOnCDs;
    // Constructors, getters, setters
}
```

- Valeur par défaut de l'attribut fetch selon le type d'association:
 - OneToOne: EAGER
 - ManyToOne: EAGER
 - OneToMany: LAZY
 - ManyToMany: LAZY